PERMABASE placă din fibre de ciment

Descrierea produsului:

Placa de fibrociment Permabase este o placă rigidă fabricată din ciment, agregat și armată cu fibră de sticlă. Are o rezistență excelentă și suprafață durabilă ce rezistentă expunere prelungită la umiditate.

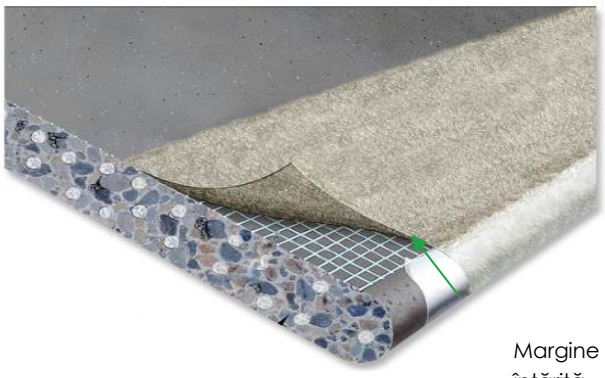

Margine întărită

Canturile armate dublu cu tehnologia EdgeTech permite instalarea șuruburilor aproape de margine fără ca placa să fisureze sau șuruburile să iasă. Miezul omogen cu mai puține goluri permite montarea rapidă. Placa Permabase este rezistentă la impact, foarte durabilă și cu dimensiuni constante. Are rezistență excelentă la compresiune, întindere și încovoiere.

Clasificare:

În conformitate cu EN 12467:2012

CE 17

Avantaje si proprietăți :

- ✓ Miez omogen pentru tăiere mai ușoară și mai precisă cu un cutter;
- ✓ Instalare ușoară și rapidă - nu sunt necesare instrumente speciale;
- ✓ Extrem de rezistentă la condițiile meteorologice - ploaie, zăpadă, temperaturi scăzute și ridicate:
- ✓ Nivel ridicat de rezistență la umiditate - contactul prelungit cu apa nu le distruge și nu o umflă;
- ✓ Bază potrivită pentru diferite tipuri de placări ceramice.

Data Tehnice:

Dimensiuni placa	
Grosime	12.5 mm
Lățime	1200 mm
Lungime	2000 mm
Muchie	Dreaptă (SK)
Greutate ambalaj	
Plăci pe palet	40 (96 m²)
Greutate placă	~ 13 kg/m²
Caracteristici tehnice	
Rezistența la încovoiere	5,17 MPa
Rezistența la compresiune	15.51 MPa
Clasa de reacție la foc	A1
Absorbția apei	< 8 %
Coeficient de conductivitate termică, ʎ	0.37 W/(m.K)
Cicluri îngheț-dezgheț	100

Aplicații:

La Exterior :

- ✓ Substrat pentru placări fatade
- ✓ Substrat pentru placări cu piatra sau clincher
- ✓ Substrat pentru pardoseli exterioare
- ✓ Substrat general pentru exterior

La Interior:

- ✓ Pereții cabinelor de duș și căptușeala căzilor
- ✓ Placare exterioară pentru jacuzzi
- ✓ Pereți despărțitori in bai si saune
- ✓ Bază perfectă pentru podele in toate camerele casei.

Muchii:

Muchiile drepte permit o umplere ușoară a rosturilor cu masa de șpaclu și plasă de armare, asigurând o suprafață netedă și plană.



Recomandări:

- ✓ Se prelucrează cu aceleași unele ca plăcile de gips-carton.
- ✓ După instalarea plăcile PERMABASE se vor acoperi complet cu masă de șpaclu.
- ✓ Proiectantul structurii este responsabil pentru determinarea dimensiunii profilelor metalice pe care se vor monta plăcile, numărul și grosimea șuruburilor de prindere, etc., întrucât condițiile de amplasament și înălțimea de instalare diferă de la o structură la alta.

Depozitare:

- ✓ La interior, ferit de intemperii
- ✓ Se pot dispune 4 paleți unul peste altul
- ✓ Calitatea produsului este garantată doar atunci când este depozitată, montată și exploatat în mod corespunzător

Grosimea plăcii	Plăci în paleți
12.5 mm	40 buc. (96 m²)

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este clasificat ca fiind nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului

Technogips Pro își rezervă dreptul de a modifica oricare din specificații fără aviz prealabil. *2024©*