PERMABASE vlakneno cementna plošča

Cementna plošča PERMABASE je toga podlaga izdelana iz Portland cementa, agregata in steklene mrežice, ki zagotavlja izjemno trdno, trajno površino, ki lahko zdrži podaljšano izpostavljenost vlagi.

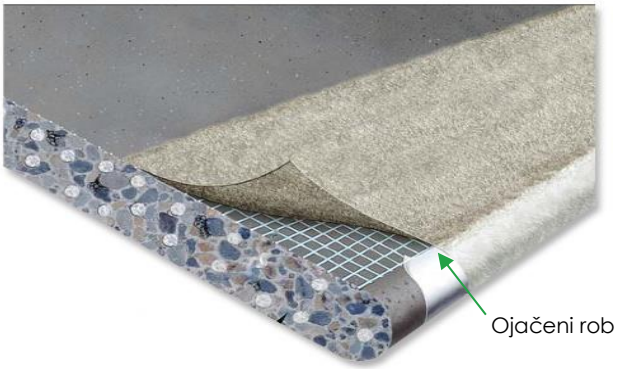

Rob ojačen s pomočjo EdgeTech tehnologije omogoča izvedbo pritrjevanja z žeblji ali vijaki maksimalno blizu roba plošče brez nevarnosti od krušenja in zdrsa. Homogeno jedro ima manj lukenj in zagotavlja zelo enostavno in čisto označevanje i lomljenje. PERMABASE plošča je odporna na udarce, zelo je trajna in dimenzijsko stabilna. Ima izjemne lastnosti trdnosti na zvijanje, tlak in vleko.

Razvrščanje po normi:

V skladu s EN 12467:2012

Prednosti i lastnosti:

- ✓ Homogeno jedro za lažje in bolj precizno rezanje s skalpelom;
- ✓ Enostavna in hitra montaža - niso potrebna posebna orodja;
- ✓ Zelo visoka odpornost na vremenske pogoje – dež, sneg, nizke in visoke temperature;
- ✓ Visoke ravni odpornosti na vlago – podaljšani kontakt z vodo jih ne bo uničil in ne bodo nabreknile;
- ✓ Ustrezna podlaga za različne vrste keramičnih oblog.

Tehnični podatki:

Dimenzije plošč	
Debelina	12.5 mm
Širina	1200 mm
Dolžina	2000 mm
Rob	Kvadratni (SK)
Velikost paketa	
Plošč na paleti	40 (96 m²)
Teža plošče	~ 13 kg/m²
Tehnične lastnosti	
Trdnost na zvin	5,17 MPa
Tlačna trdnost	15.51 MPa
Reakcija na požar	A1
Absorpcija vode	< 8 %
Toplotna vodljivost, ʎ	0.37 W/(m.K)
Zmrzovanje/topljenje (cikli)	100

Uporaba:

Zunanja uporaba:

- ✓ Podlaga za fasadne obloge
- ✓ Podlaga za kamnite in klinker obloge
- ✓ Podlaga za zunanje talne obloge
- ✓ Izdelava podlage za zunanje delovne površine

Notranja uporaba:

- ✓ Stene tuš kabin i obloge za kadi
- ✓ Zunanja obloga za hidromasažne kadi („jacuzzi“)
- ✓ Stenske obloge v parnih kopelih in savnah
- ✓ Idealna podlaga za talne obloge v vseh hišnih prostorih

Robovi:

Kvadratni robovi (SK) omogočajo enostavno izpolnjevanje stikov z ustrezno cementno maso za obdelavo stikov in armaturno mrežo s čemer se zagotavlja ravnost celotne površine fasadne stene.



Priporočila:

- ✓ Razen standardnih orodij za gradnjo z mavčnimi ploščami ni potrebna uporaba drugih posebnih orodij.
- ✓ Oblaganje s PERMABASE ploščami ne zagotavlja zaključno površino, ki je odporna na vremenske pogoje v daljšem obdobju.
- ✓ Po vgradnji plošč se priporoča kompletno glajenje z uporabo cementnega lepila.
- ✓ Gradbeni inženir je odgovoren za izpolnjevanje posebnih zahtev glede oddaljenosti med profili, vrsti in oddaljenosti vijakov, ki morajo zagotoviti močno konstrukcijo odporno na veter.

Skladiščenje:

- ✓ Palete hraniti v zaprtem prostoru, zaščitene od dežja, sonca in drugih neugodnih vremenskih razmer.
- ✓ Dovoljeno je postaviti največ 4 palete eno na drugo za potrebe skladiščenja.
- ✓ Kvaliteta izdelka je zagotovljena le, ko se izdelek pravilno hrani in uporablja.

Debelina plošče	Plošča / paleta
12.5 mm	40 pcs (96 m²)

Priporočila v zvezi varnosti:

- ✓ Izdelek ni razvrščen kot nevaren.
- ✓ Priporoča se uporaba zaščitnih rokavic, maske in zaščitnih očal pri delu s tem izdelkom, v namene preventive fizičnih poškodb in vdihavanja prahu.

Technogips Pro si pridrži pravico spremeniti katero koli specifikacijo in tehnične podatke navedene v Tehničnih listih po lastni oceni in brez predhodnega obvestila. *2024©*