

Șurub Universal FN 4.3 mm

cu o gamă largă de aplicații

DESCRIERE

Șurub universal cu filet hi-lo și cap plat, proiectat pentru a asigura o capacitate portantă optimă atât în elemente de tablă cât și în structuri din lemn.

Potrivit pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi fixarea pieselor de suspendare la elemente structurale din lemn, instalarea plafonului sub tavan, fixarea profilelor periferice pe plafoane autoportante la prinderile verticale ale pereților despărțitori etc.

Acoperire puternică cu fosfat pentru protecție sigură împotriva coroziunii în perioade scurte de expunere la umiditate.



CALITATE GARANTATA



În concordanță cu EN 14566:2008 + A1: 2009

Tip FN

DATE TEHNICE

Material	Oțel acoperit cu fosfat
Clasa de reacție la foc	A1
Clasificarea rezistenței la coroziune	48 ore
Timp necesar de înfiletare	< 2 sec
Rezistență la scoatere	450 N
Filet	Filet dublu (Hi-Lo)
Tip burghiu bit	PH2

AVANTAJE

- ✓ Filet special hi-lo pentru o experiență mai bună de găurire
- ✓ Cap plat pentru conectarea sigură a pieselor de suspendare
- ✓ Vârf ascuțit pentru găurire fără efort
- ✓ Fără găurire inițială
- ✓ Acoperit cu fosfat în caz de contact pe termen scurt cu umiditate
- ✓ Burghiu bit PH 2 în fiecare cutie

DIMENSIUNI ȘI AMBALARE

PRODUS	DIAMETRU (mm)	LUNGIME (mm)	BIT	CUTIE (buc.)	Cutii / Pachet (buc.)
Șurub Universal FN 4.3 x 35	4.3	35	PH 2	500	12
Șurub Universal FN 4.3 x 65	4.3	65	PH 2	250	12


- ✓ Ambalate în cutii verzi Technogips Pro cu burghiu PH 2 inclus
- ✓ Depozitați în spații uscate, acoperite și ventilate

Șurub Universal FN 4.3 mm


cu o gamă largă de aplicații

UTILIZARE


- ✓ Fixarea pieselor de ancorare pe structuri din lemn sau oțel

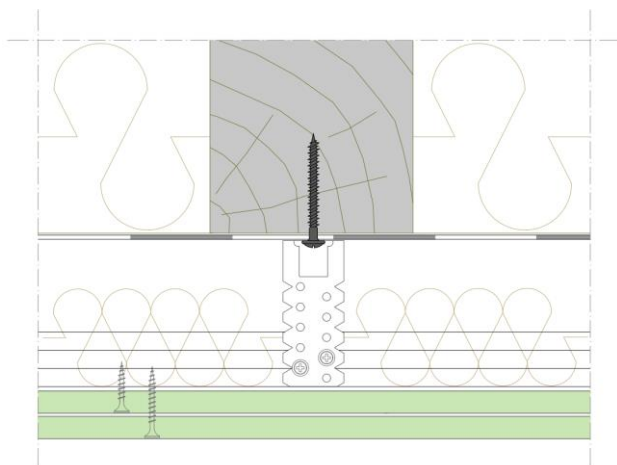


- ✓ Plafon sub tavan construit

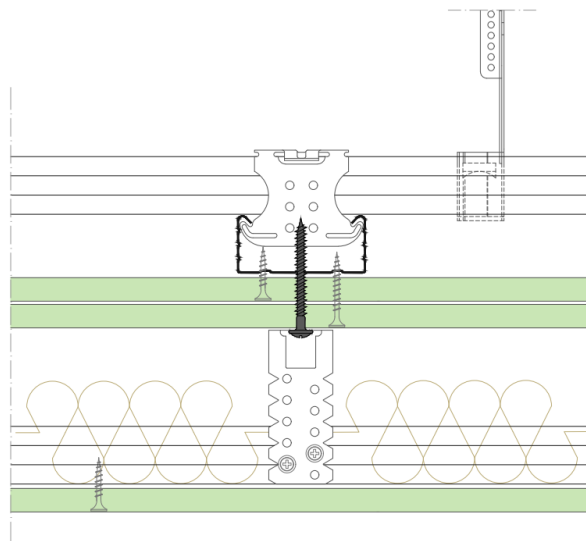

- ✓ Instalarea profilelor periferice pe tavane autoportante la profilele metalice ale pereților despărțitori

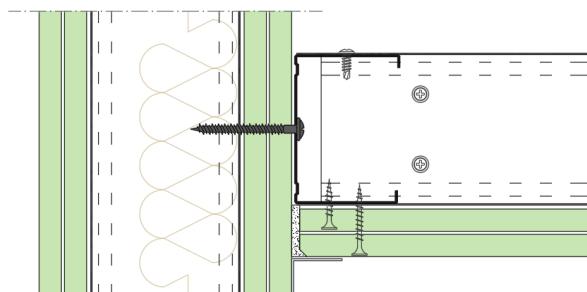


- ✓ Fixarea sarcinilor pe construcție Până la 10 kg /m² per profil (5 kg/m² în cazul cerințelor de protecție împotriva incendiilor)

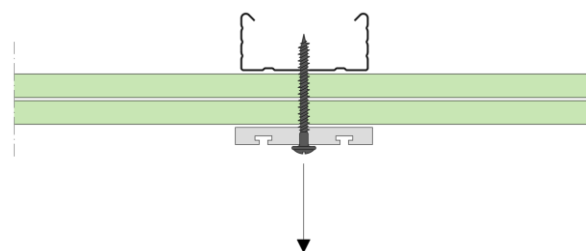

- ✓ Fixarea sarcinilor consolei de până la 40 kg pe plăcile peretelui despărțitor

Capacitatea de încărcare a elementului de fixare

Grosime	Șurub FN 4.3 x 35/65	
	A H2 DF	DFH1IR
12,5 mm	8 kg	12 kg
15 mm	10 kg	15 kg
2 x 12,5 mm	18 kg	40 kg
2 x 15 mm	20 kg	40 kg



Șurub Universal FN 4.3 mm

cu o gamă largă de aplicații

LUNGIMI PENTRU APLICARE

PRODUS	Domenii aplicare
Șurub Universal FN 4.3 x 35 mm	Fixarea pieselor de suspendare atât pe construcțiile din tablă, cât și pe cele din lemn (cu excepția bridei de fixare acustice)
	Instalații de plafon sub tavan, cu grosimea totală a placării de până la 20 mm
	Fixarea profilelor pe tavane autoportante la pereții despărțitori, cu grosimea totală a placării de până la 20 mm
Șurub Universal FN 4.3 x 65 mm	Fixarea pieselor de suspendare atât pe construcții din tablă, cât și din lemn
	Montarea plafonului sub tavan existent
	Fixarea profilelor pe tavane autoportante pe profilele metalice ale pereților despărțitori

SIGURANȚĂ

- ✓ Produsul nu este nociv.
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului.

Technogips Pro oferă o gamă largă de produse pentru diferite aplicații, împărțite în următoarele categorii.

- ✓ Sisteme uscate cu plăci pe bază de gips;
- ✓ Sisteme fațade ușoare;
- ✓ Sisteme de protecție la foc și pentru izolare acustică;
- ✓ Tencuieli și finisaje pe bază de gips;

Technogips Pro oferă, de asemenea, diverse informații tehnice, cum ar fi detalii CAD, declarații tehnice detaliate, clauze de specificații, manuale de aplicații și asistență tehnică atât pentru contractori, cât și pentru birourile consultanților, precum și pentru șantiere de construcții. Pentru informații suplimentare despre produsele și sistemele noastre, vă rugăm să verificați site-ul nostru web sau să contactați reprezentantul local Technogips Pro.

Formatt Building Products Ltd.

Adresa biroului

Sofia1404,

49B Bulgaria Blvd.,

www.technogipspro.com

sales@technogipspro.com