

Cuelgue Nonius – superior, inferior y seguro

Descripción del producto:

Cuelgue Nonius para suspensión directa de una estructura de perfiles Premium CD 60 a diferentes tipos de techos (hormigón, viga de madera, etc.). Proporciona una conexión fuerte y resistente a la presión con una capacidad de carga de 0,40 kN.



Cuelgue Nonius, parte inferior, tiene una parte inferior arqueada arqueada con sujeción de cuatro puntos al perfil CD 60, lo que garantiza la máxima estabilidad. La parte superior tiene perforaciones para una nivelación precisa de la estructura.

Espesor del metal: 0,8 mm


Cuelgue Nonius, parte superior, de extensión perforado en tres longitudes disponibles de 360, 460, 960 mm. Proporciona la conexión de la estructura metálica del techo suspendido con el techo macizo.

Espesor del metal: 0,8 mm

Seguro Nonius, soporte para fijar las partes superior e inferior del cuelgue nonius.

Espesor del metal: Ø 2.5 mm

El recubrimiento de zinc con color gris garantiza la resistencia a la corrosión.

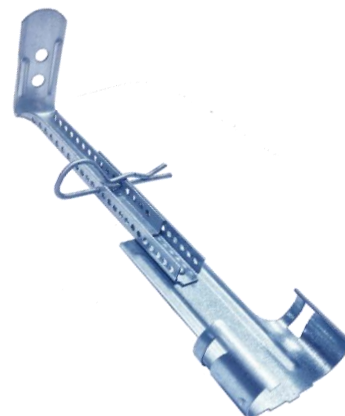

Clasificación:

Según la norma EN 13964:2014

Ventajas:

- ✓ Proporciona una conexión rígida fuerte y estable de la estructura suspendida al techo masivo.
- ✓ Elemento de las soluciones de sistemas de protección contra incendios Technogips Pro
- ✓ Carga máxima recomendada 0,4 kN
- ✓ Perforaciones para una nivelación precisa al nivel del falso techo



Información Técnica:

Parámetro:	Valor:
Reacción al fuego	A1
Protección contra la corrosión	Clase B
Carga recomendada F	0,40 kN
Límite de capacidad portante admF	0,43 kN

Unidad de venta y almacenaje:

Producto	Largo	Polisartia	Caja
Cuelgue Nonius, interior	150 mm	0,8 mm	100 ud
Cuelgue Nonius, superior	120 mm	0,8 mm	100 ud
Cuelgue Nonius, superior	360 mm	0,8 mm	100 ud
Cuelgue Nonius, superior	460 mm	0,8 mm	50 ud
Cuelgue Nonius, superior	960 mm	0,8 mm	25 ud
Seguro Nonius,	70 mm	0,8 mm	100 ud

- ✓ Empaquetado en la caja con el distintivo verde Technogips Pro.
- ✓ Almacenar en un lugar seco, cubierto y ventilado

Recomendaciones de seguridad:

- ✓ El producto no está clasificado como peligroso.
- ✓ Se recomienda utilizar guantes protectores al manipular el producto para evitar el riesgo de cortes y lesiones.

El equipo de Technogips Pro tiene el derecho de cambiar cualquiera de las especificaciones especificadas en los datos técnicos a su discreción sin previo aviso. 2024©