




Για την κρεβατοκάμαρα


Titan Board

Μια σανίδα.


Αμέτρητες δυνατότητες.

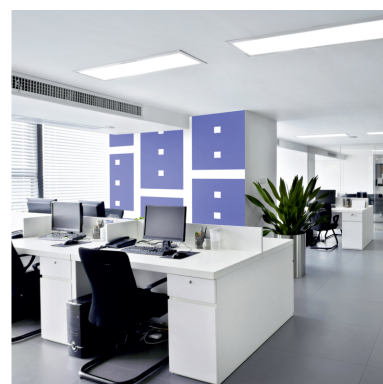

Για το γραφείο

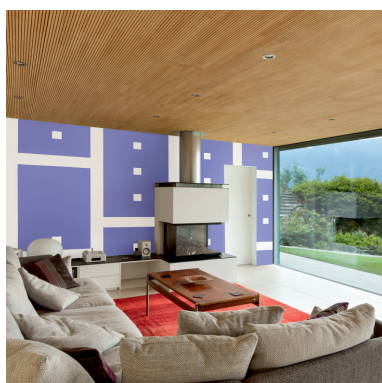


Για το σαλόνι

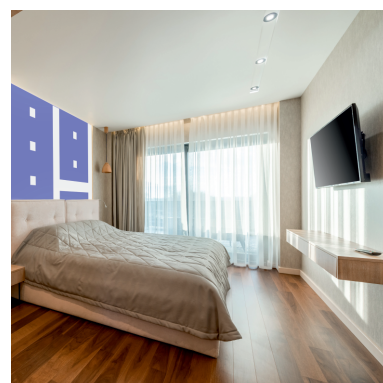

Για τα ξενοδοχεία



Για το μπάνιο

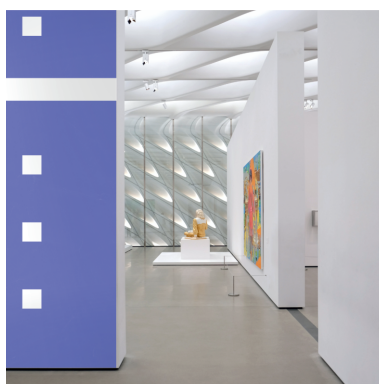

Για όλα τα δωμάτια...



Για τα νοσοκομεία

Ιδιότητες:



Αυξημένη πυκνότητα γύψου στον πυρήνα για καλύτερη ηχομόνωση και σταθερότητα - Τύπος D. Αποτελεσματική ηχομόνωση όσο αφορά τον αερόφερτο και κτυπογενή ήχο για ακουστική άνεση σε όλους τους χώρους.



Αυξημένη πυραντοχή - Τύπος F
Άκουστη κατηγορίας - A2, s1-d0.



Υψηλότερης κατηγορίας ανθυγρότητα - Τύπου H1. Κατάλληλη για χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας, παρέχει πρόσθετη προστασία ενάντια στην ανάπτυξη και την εξάπλωση μούχλας και αλγών.



Η αυξημένη αντοχή φορτίων διασφαλίζει την σταθερότητα των τυπικών βυσμάτων ανάρτησης αντικειμένων.



Αντοχή σε κρούσεις και γρατσουνιές - Τύπου I. Αυξημένη αντοχή σε κρούσεις από βαριά αντικείμενα όπως έπιπλα, καρότσια κ.λπ. Αντοχή σε γρατσουνιές και χτυπήματα από μικρά αντικείμενα όπως τσάντες, μπάλες κ.λπ.



Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές και σταθερότητα - τύπου R. Πάνω από 30% υψηλότερη αντοχή από τις απλές γυψοσανίδες, επιτρέποντας την κατασκευή υψηλών τοίχων χωρίς την ανάγκη διαφορετικού μεταλλικού σκελετού.


Ταξινόμηση και πιστοποιητικά:

CE ΤΥΠΟΣ: **A, D, F, H1, I και R**
EN 520:2004 + A1:2009




EPD Verified

Λύσεις συστήματος*

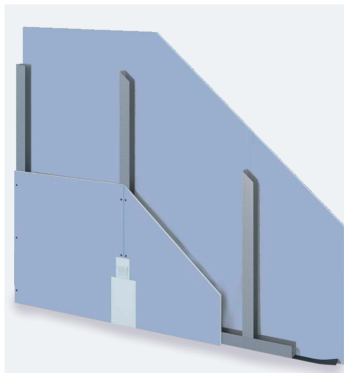


Διαχωριστική τοιχοποιία με μονό μεταλλικό σκελετό

	W1-1	W1-2	W1-3
Επένδυση	2x1 DFH11R 12.5	2x2 DFH11R 12.5	2x3 DFH11R 12.5
Κατηγορία πυραντίστασης	EI 60	EI 120	EI 180
Ηχομόνωση αερ. ήχου	57 dB	64 dB	68 dB
Ύψος τοιχοποιίας	10.95 m	12.00 m	12.00 m
Βάρος τοιχοποιίας	31 kg/m ²	58 kg/m ²	85 kg/m ²
Πάχος τοιχοποιίας	75 ÷ 175 mm	100 ÷ 200 mm	125 ÷ 225 mm

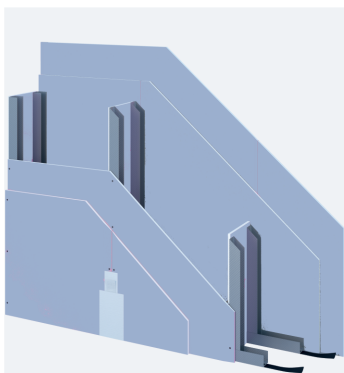

Διαχωριστική τοιχοποιία με διπλό μεταλλικό σκελετό

	W2-2-1	W2-2A	W2-2B
Επένδυση	5 x DFH11R 12.5	2x2 DFH11R 12.5	2x2 DFH11R 12.5
Κατηγορία πυραντίστασης	EI 90	EI 120	EI 120
Ηχομόνωση αερ. ήχου	66 dB	72 dB	63 dB
Ύψος τοιχοποιίας	6.80 m	7.20 m	7.20 m
Βάρος τοιχοποιίας	71 kg/m ²	57 kg/m ²	57 kg/m ²
Πάχος τοιχοποιίας	165 ÷ 265 mm	155 ÷ 255 mm	155 ÷ 800 mm

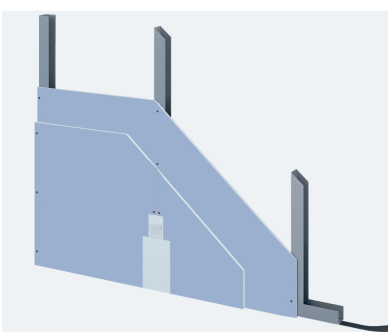

Αυτοφερόμενες τοιχοποιίες και Επενδύσεις


	S1-2	L1-1	L1-2
Επένδυση	1x2 DFH11R 12.5	1x1 DFH11R 12.5	1x2 DFH11R 12.5
Κατηγορία πυραντίστασης	EI 60	-	-
Ύψος τοιχοποιίας	9.25 m	10.00 m	10.00 m
Βάρος τοιχοποιίας	31 kg/m ²	16 kg/m ²	28 kg/m ²
Πάχος τοιχοποιίας	75 ÷ 175 mm	44.5 ÷ 344.5 mm	57 ÷ 357 mm

* Μέγιστη απόδοση, με βάση τα πιστοποιημένα συστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Τεχνικό Κατάλογο.


Παρελκόμενα συστήματος




TITAN BOARD



Βίδα Titan TN
3.9x25/35mm



Premium profile
0.6 mm Z 140

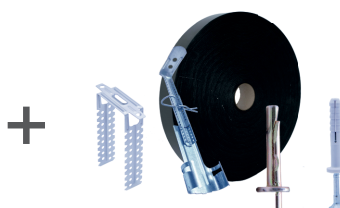

Εξαρτήματα και βύσματα



Ταινίες, υλικά αρμολόγησης
και φινιρίσματος